



**EUROTEC RENOVABLES S.L.**

EUROTEC RENOVABLES S.L.  
Camino de Tarascón 22810 Plasencia del Monte  
Huesca España  
Tel. y Fax: 0034 974 270417 - Móvil: 620 562626  
CIF: B60484201  
[www.eurotecrenovables.com](http://www.eurotecrenovables.com)  
[www.eurotecsuministros.com](http://www.eurotecsuministros.com)  
[contacto@eurotecrenovables.com](mailto:contacto@eurotecrenovables.com)  
[contacto@eurotecsuministros.com](mailto:contacto@eurotecsuministros.com)




**GRF** CLIMA

GRUPOS TERMICOS PARA SUELO RADIANTE

## GRUPO TERMICO ACERO A GASOLEO PARA SUELO RADIANTE

NOVA SR




Código	Modelo	Medidas Largo x Alto x Profundo mm	Potencia Kw	Precio €
GRF000502	NOVA SR 30	550 x 840 x 600	30,0	2.980,00
GRF000503	NOVA SR 35	550 x 840 x 700	35,0	3.330,00
GRF000504	NOVA SR 40	550 x 840 x 800	40,0	3.530,00

- Este grupo térmico incorpora: quemador con precalentamiento, grupo hidráulico de calefacción a baja temperatura, control y sistemas de seguridad electrónicos y mecánicos. Posibilidad de instalar sonda externa. Puesta en marcha incluida.

## GRUPO TERMICO ACERO A GASOLEO PARA SUELO RADIANTE + RADIADORES

NOVA SRR




Código	Modelo	Medidas Largo x Alto x Profundo mm	Potencia Kw	Precio €
GRF000602	NOVA SRR 30	550 x 840 x 600	30,0	3.080,00
GRF000603	NOVA SRR 35	550 x 840 x 700	35,0	3.380,00
GRF000604	NOVA SRR 40	550 x 840 x 800	40,0	3.630,00

- Este grupo térmico incorpora: quemador con precalentamiento, grupo hidráulico de calefacción a baja temperatura y circuito de radiadores, control y sistemas de seguridad electrónicos y mecánicos. Posibilidad de instalar onda externa. Puesta en marcha incluida.

## GRUPO TERMICO ACERO A GASOLEO PARA SUELO RADIANTE + ACS

NOVA SRA




Código	Modelo	Medidas Largo x Alto x Profundo mm	Potencia Kw	Precio €
GRF000702	NOVA SRA 30	550 x 840 x 600	30,0	3.280,00
GRF000703	NOVA SRA 35	550 x 840 x 700	35,0	3.580,00
GRF000704	NOVA SRA 40	550 x 840 x 800	40,0	3.880,00

- Este grupo térmico incorpora: quemador con precalentamiento, grupo hidráulico de calefacción a baja temperatura y producción de A.C.S., control y sistemas de seguridad electrónicos y mecánicos. Posibilidad de instalar onda externa. Puesta en marcha incluida.

# CLIMA

## GRUPO TERMICO ACERO A GASOLEO PARA SUELO RADIANTE + RADIADORES + ACS

## NOVA SRRA

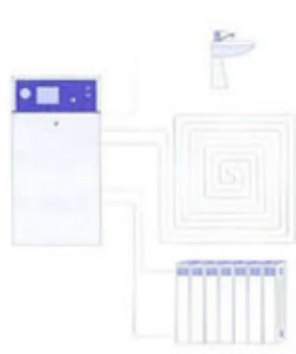


Código	Modelo	Medidas Largo x Alto x Profundo mm	Potencia Kw	Precio €
GRF000802	NOVA SRRA 30	550 x 840 x 600	30,0	3.370,00
GRF000803	NOVA SRRA 35	550 x 840 x 700	35,0	3.670,00
GRF000804	NOVA SRRA 40	550 x 840 x 800	40,0	3.920,00

- Este grupo térmico incorpora: quemador con precalentamiento, grupo hidráulico de calefacción a baja temperatura, circuito para radiadores y producción de A.C.S., control y sistemas de seguridad electrónicos y mecánicos. Posibilidad de instalar onda externa. Puesta en marcha incluida.

## GRUPO TERMICO ACERO A GASOLEO PARA SUELO RADIANTE + ACS A ACUMULACIÓN (120 l. – Inox AISI 316)

## NOVA ACU SR

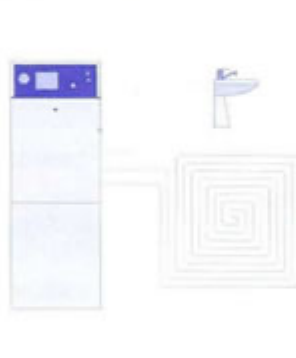


Código	Modelo	Medidas Largo x Alto x Profundo mm	Potencia Kw	Precio €
GRF000902	NOVA ACU SR 30	550 x 1.550 x 700	30,0	4.180,00
GRF000903	NOVA ACU SR 35	550 x 1.550 x 700	35,0	4.590,00
GRF000904	NOVA ACU SR 40	550 x 1.550 x 800	40,0	4.860,00

- Este grupo térmico incorpora: quemador con precalentamiento, grupo hidráulico de calefacción a baja temperatura, producción de A.C.S. mediante acumulador INOX, control y sistemas de seguridad electrónicos y mecánicos. Posibilidad de instalar onda externa. Puesta en marcha incluida.

## GRUPO TERMICO ACERO A GASOLEO PARA SUELO RADIANTE + RADIADORES + ACS A ACUMULACIÓN (120 l. – Inox AISI 316)

## NOVA ACU SRR



Código	Modelo	Medidas Largo x Alto x Profundo mm	Potencia Kw	Precio €
GRF001002	NOVA ACU SRR 30	550 x 1.550 x 700	30,0	4.270,00
GRF001003	NOVA ACU SRR 35	550 x 1.550 x 700	35,0	4.690,00
GRF001004	NOVA ACU SRR 40	550 x 1.550 x 800	40,0	4.960,00

- Este grupo térmico incorpora: quemador con precalentamiento, grupo hidráulico de calefacción a baja temperatura, circuito para radiadores y producción de A.C.S. mediante acumulador INOX, control y sistemas de seguridad electrónicos y mecánicos. Posibilidad de instalar onda externa. Puesta en marcha incluida.